ООО «ПРЕМИУМ»
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, офис 21 (Академпарк)
ИНН 5407500334, КПП 540801001, БИК 045004774
к/с 30101810600000000774, р/с 40702810523130001977

www.bmsteam.ru | bmsteam@mail.ru | instagram: @bms_team
tel.: 8 800 200 93 03

ИНСТРУКЦИЯ

BMS160003

Фаркоп BMS для Сузуки Джимни 2018-2023



Благодарим Вас за выбор продукции BMS Engineering!
Будем рады Вашим отзывам о продукции и обслуживании:

оставить отзыв
на 2ГИС

оставить отзыв
на Яндекс.Картах

оставить отзыв
на Яндекс.Маркете

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Фаркоп	1
2	Закладная пластина	2
3	Втулка дистанционная	2
4	Болт с буртиком М8*1,25*16	1
5	Болт М10*1,25*82	1
6	Болт М10*1,25*100	1
7	Болт М12*1,25*30	4
8	Гайка с нейлоновым кольцом М10*1,25*12,3	2
9	Шайба увеличенная ф10*30*2,5	4
10	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	4
11	Шайба пружинная ф12	4



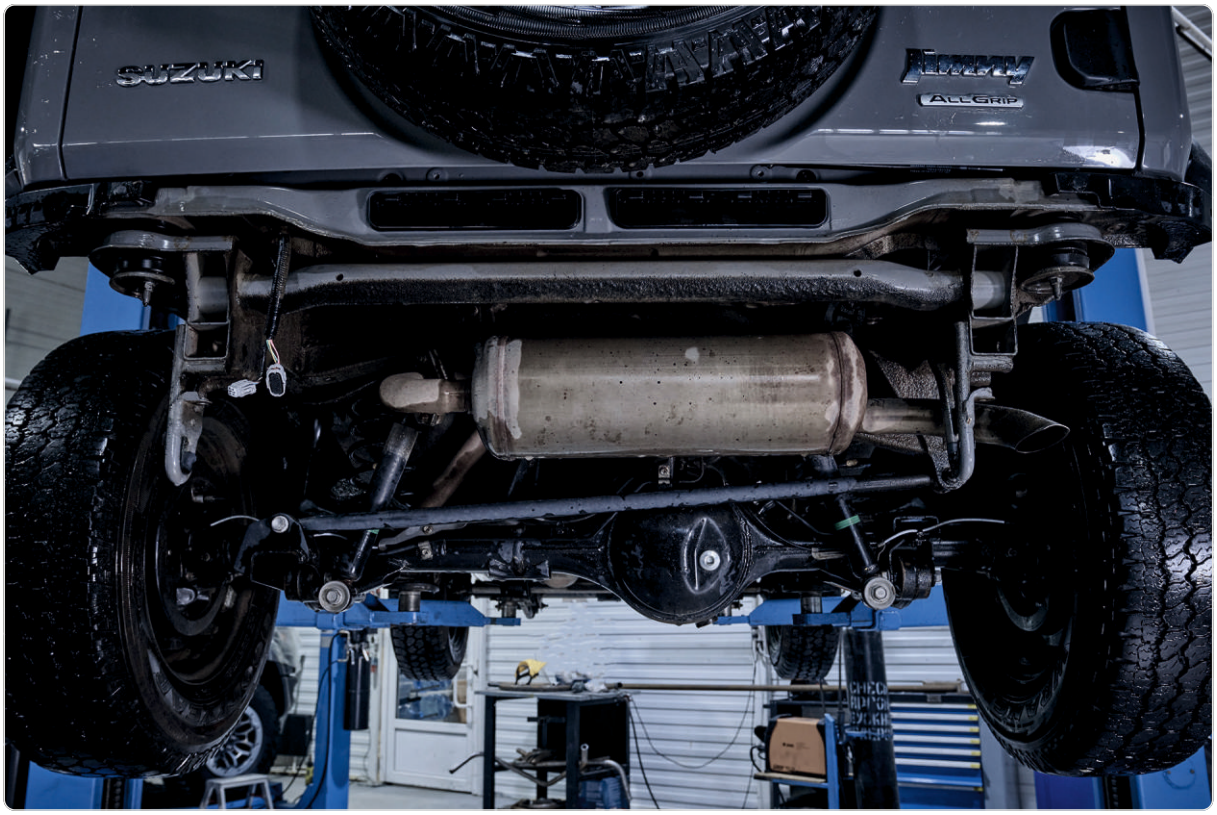

Для удобства установки снять штатный бампер.

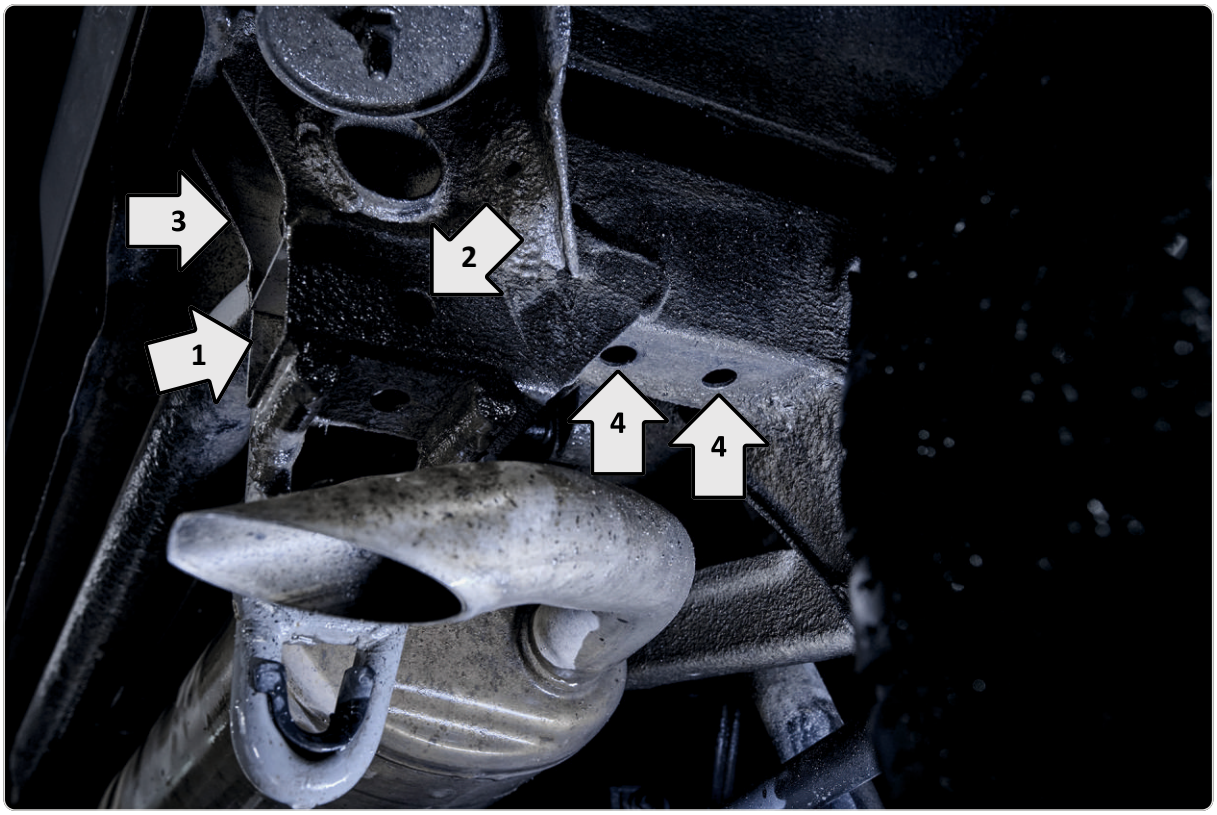

Установить дистанционную втулку поз.3 в профиль рамы 1.

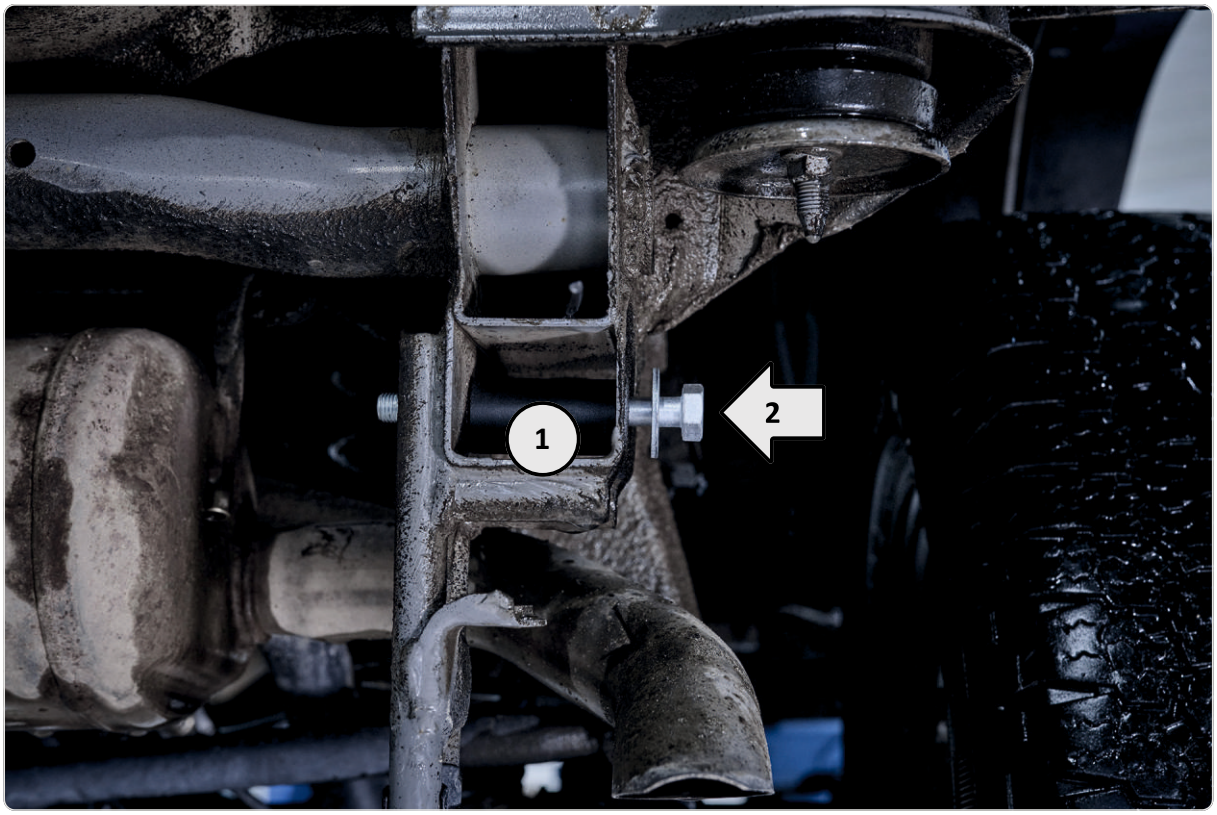

Зафиксировать дистанционную втулку в профиле болтом М10х100 поз.6 (для правой стороны) через отверстие 2.

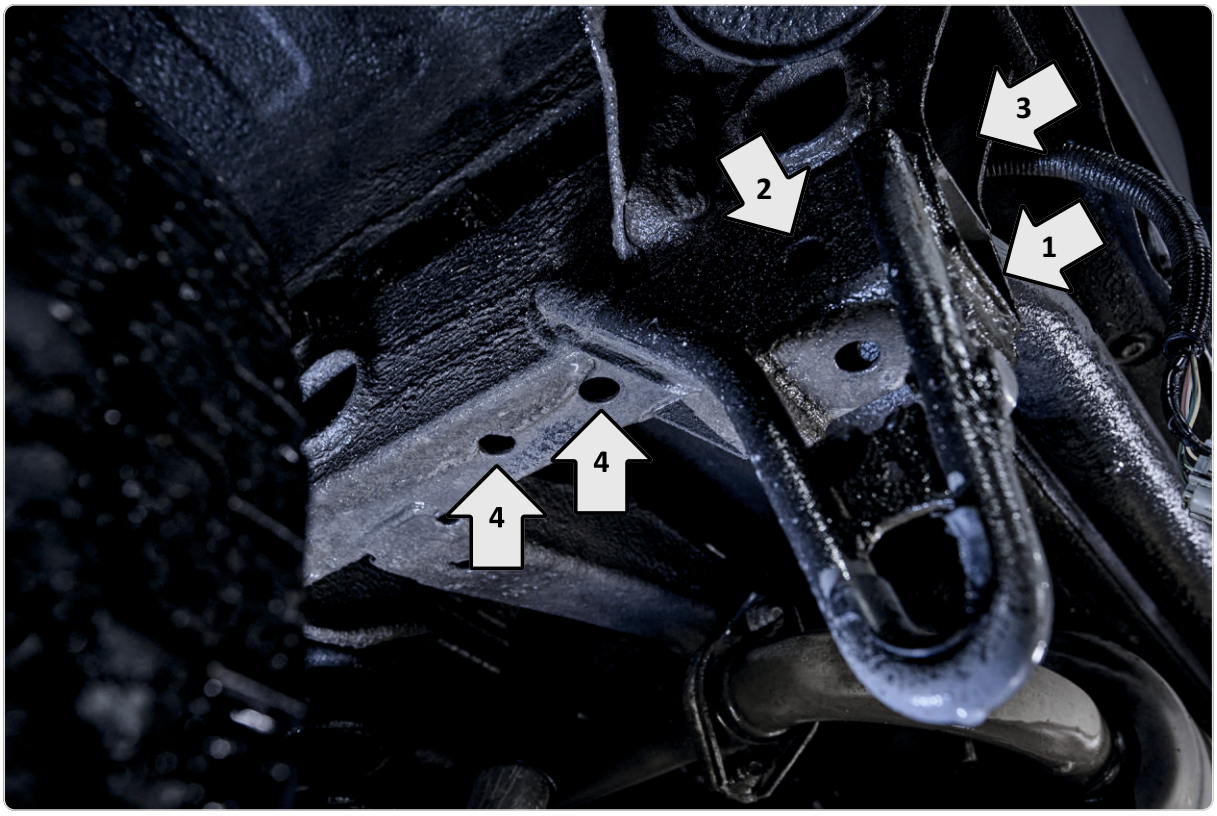

Установить дистанционную втулку поз.3 в профиль рамы 1.

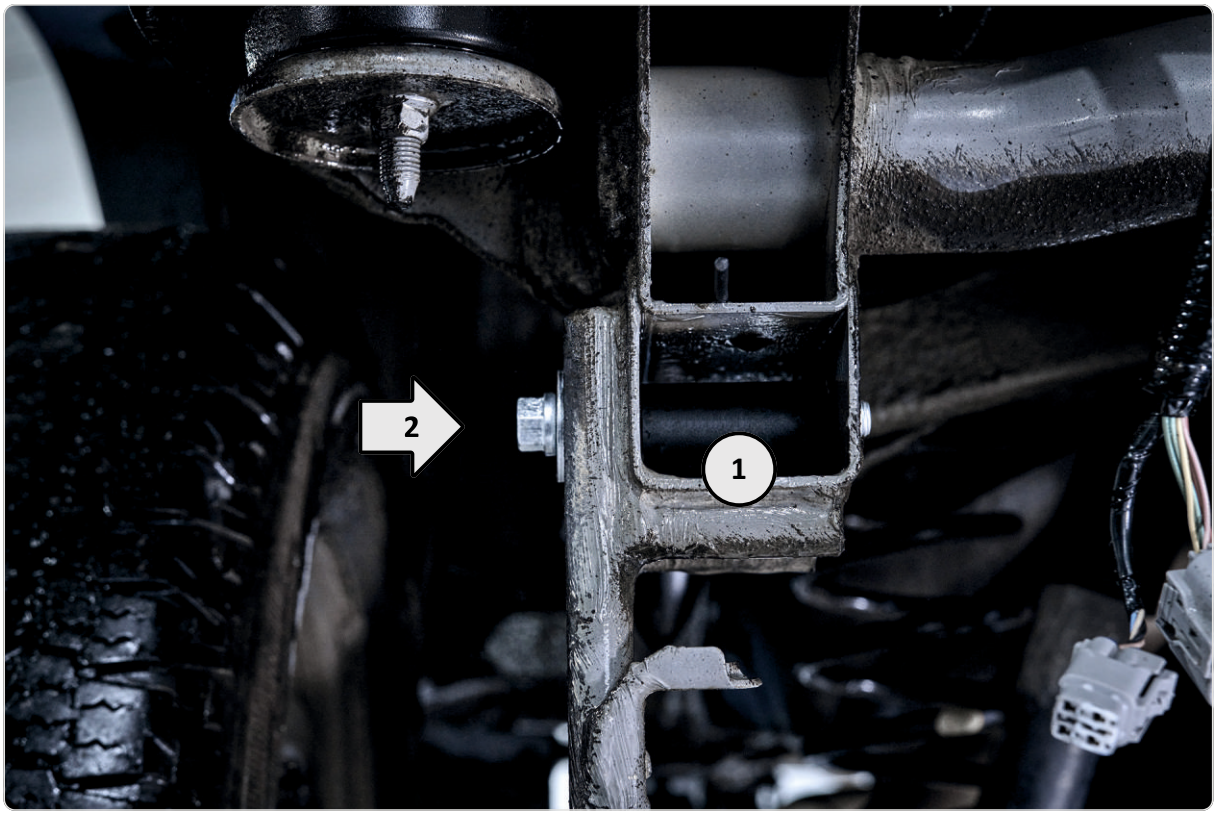

Зафиксировать дистанционную втулку в профиле болтом М10х82 поз.5 (для левой стороны) через отверстие 2.



Устанавливаем фаркоп поз.1 на болты поз.5 и поз.6. Фиксируем на гайками поз.8. Гайки не затягиваем.



В отверстие профиля 3 вставить закладной крепеж поз.2



Повторить для левой стороны.

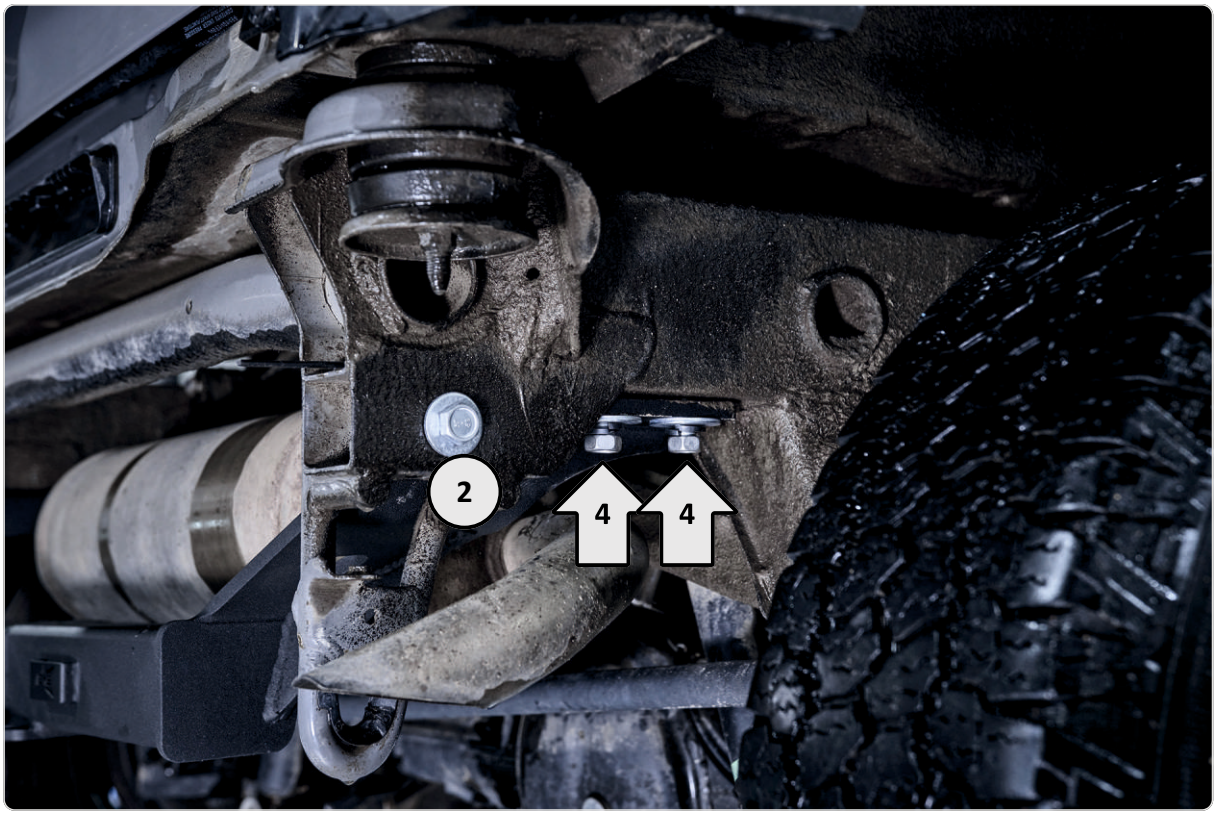

В местах 4 зафиксировать болтами.

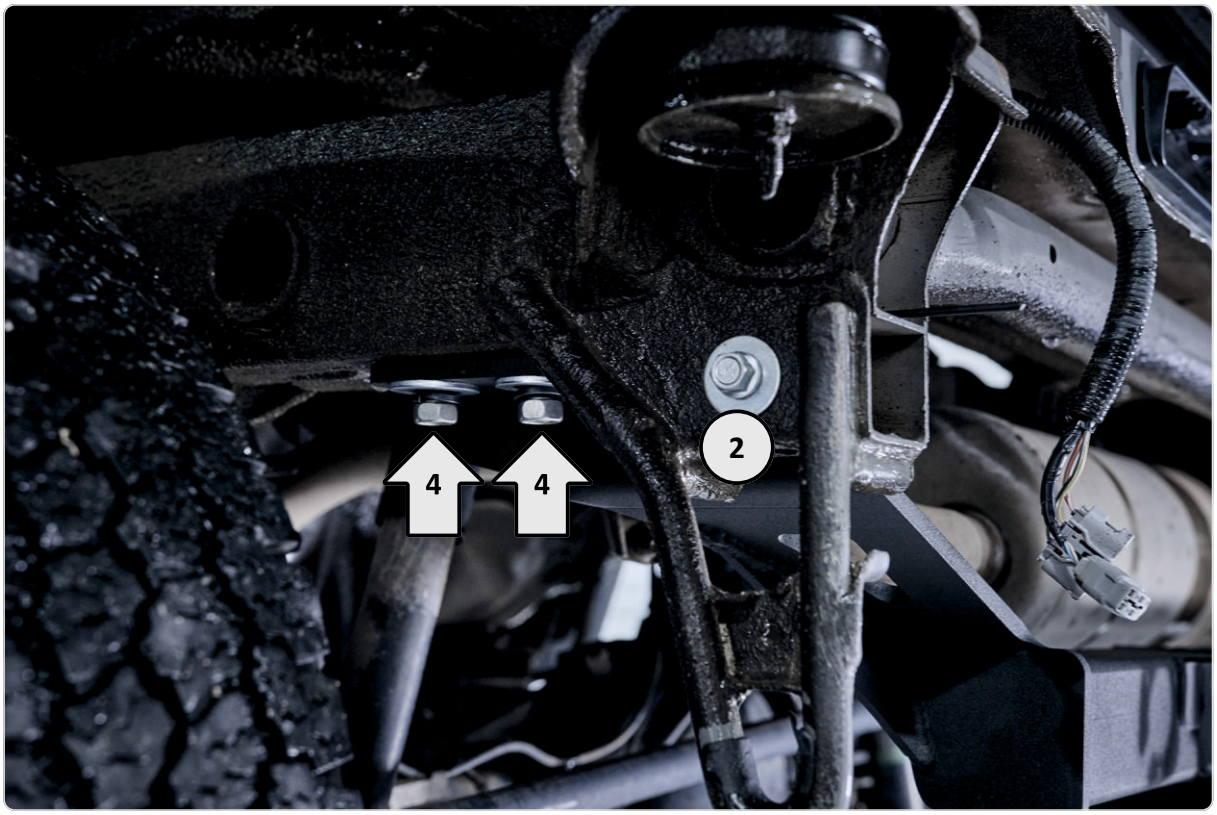

Повторить для правой стороны.



Установить прижимной болт



Готово!