## 4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято ОТК штамп дата подпись

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**

ТСУ 23099А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

# ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО


EAC артикул 23099А
для автомобилей
**Volkswagen Polo Sedan V, VI поколение**
(2009 - 2022 г.в.)
**Skoda Rapid I, II поколение** (2012 - 2023 г.в.)

# ПАСПОРТ



**г. Омск, ул. Электрификаторов,17**
**тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24**
**уникар.рф unicar-omsk@mail.ru**

# Тягово-сцепное устройство Volkswagen Polo седан (V поколения), Skoda Rapid (I, II поколения) (Арт. 23099A)

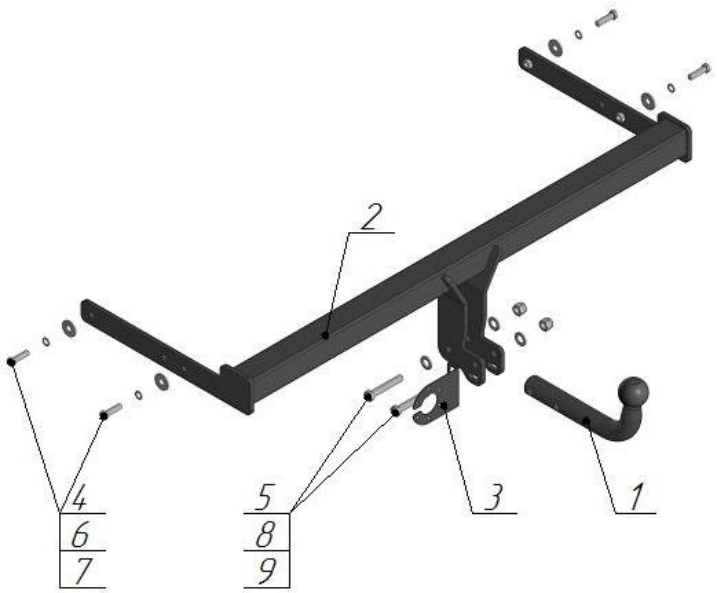


| Поз. | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Крюк с шаром типа A (I-99) | 1 |
| 2 | Балка поперечная | 1 |
| 3 | Подрозетник | 1 |
| 4 | Болт M10x35 | 4 |
| 5 | Болт M12x80 | 2 |
| 6 | Гровер ф10 | 4 |
| 7 | Шайба ф10 увеличенная | 4 |
| 8 | Шайба ф12 | 3 |
| 9 | Гайка M12 самостопорящаяся | 2 |

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

**1.1. Техническая характеристика**

| | |
|---|---|
| - Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| - Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг | 50 |
| - Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: | 1000* |
| - Масса ТСУ, кг | 15 ± 0,5 |

**1.2. Требования к установке**

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

## 2.Установка ТСУ на автомобиль

**Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .**

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
2.2. Демонтируйте задний бампер.
2.3. Снимите глушитель с подушек крепления.
2.4. Демонтируйте усилитель бампера (в дальнейшем не понадобится).
2.5. Установите поперечную балку (поз.2) в лонжероны кузова автомобиля, закрепите болтами M10x35 (поз.4), увеличенной шайбой Ø10 (поз.7), гровером Ø10 (поз.6).
2.6. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
2.7. Сделайте вырез в бампере для кронштейнов сцепного шара.
2.8. Установите бампер.
2.9. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

## 3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя