PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Largus 2012-*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) ПОЛНОСТЬЮ оцинкованное, тип «А»

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время.

Артикул: PTA0029.4

Комплектация:


A) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M10x90 - 4 шт.
C) Болт M12x1,25x80 - 2 шт.
D) Гайка M10 - 4 шт.
E) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
F) Гайка M12 x1,25 - 2 шт.
G) Шайба 10 - 10 шт.
H) Шайба 10 увеличенная - 4 шт.
I) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
J) Шайба 12 - 4 шт.
K) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
L) Втулка d18x55 - 4 шт.
M) Балка ТСУ - 1 шт.
N) Боковые кронштейны - 2 шт.
O) Кронштейн розетки - 1 шт.
P) Крюк тип А - 1 шт.
Q) Проставка крюка - 2 шт.


Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ-трещотка на 19 мм.
3) Ключ рожковый на 17 мм.
4) Ключ рожковый на 19 мм.
5) Отвертка плоская.

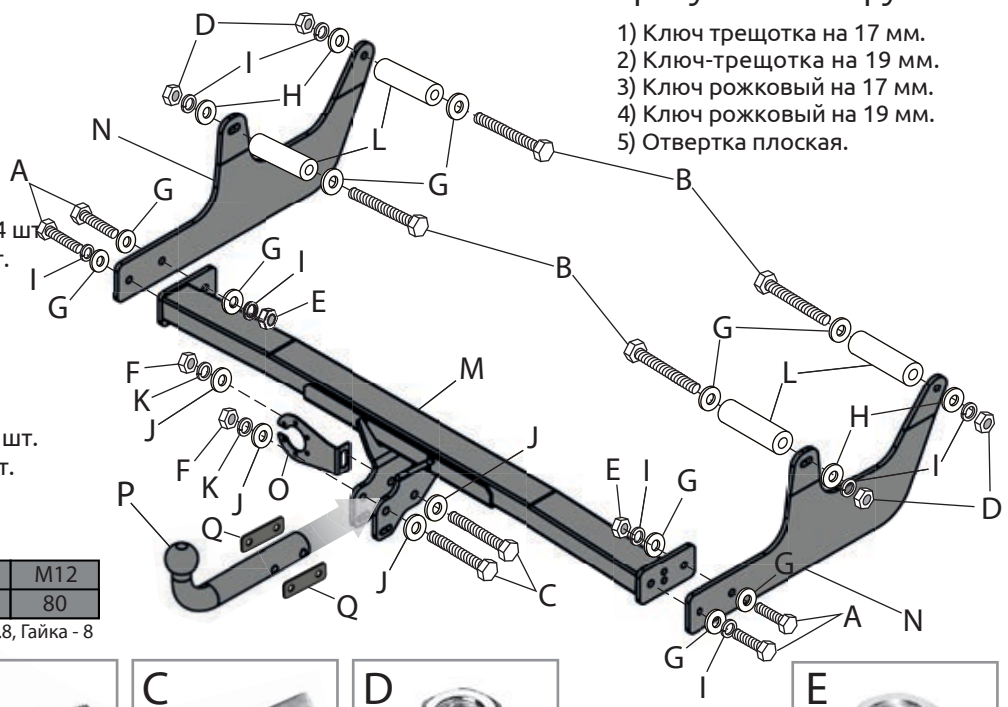

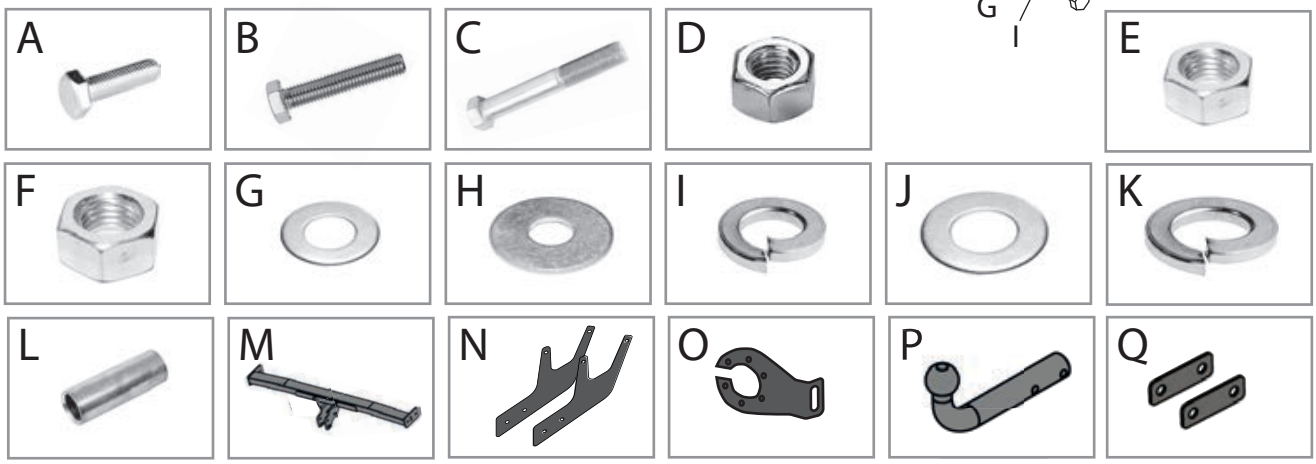

ТСУ LADA Largus	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTA0029.4	7,7	75	1790	750/1400*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 17,8 кг.;
- габаритные размеры изделия 1096x809x307 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 24 месяца с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.
С помощью плоской отвертки удалите резиновые заглушки с технологических отверстий на боковых стенках задних лонжеронов автомобиля.
Установите кронштейны, левый и правый (гибами вовнутрь, к центру автомобиля), совместив отверстия в кронштейнах с отверстиями в лонжеронах автомобиля, и закрепите их болтами М10х90 через втулки из комплекта поставки, шайбами 10 и шайбами 10 увеличенными, шайбами 10 гроверными и гайками М10.
Соединения не затягивать!



ШАГ 2.
Установите балку ТСУ, соединив ее с боковыми кронштейнами с помощью болтов М10х1,25х40, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25.


Затяните соединения всех элементов.



ШАГ 3.
Зафиксируйте положение крюка (через проставки крюка) и подразетника, соединив их отверстия с отверстиями на «ушах» балки и закрепив их болтами М12х1,25х80, шайбами 12, шайбами 12 гроверными и гайками М12х1,25.



ШАГ 4.
Установка завершена.

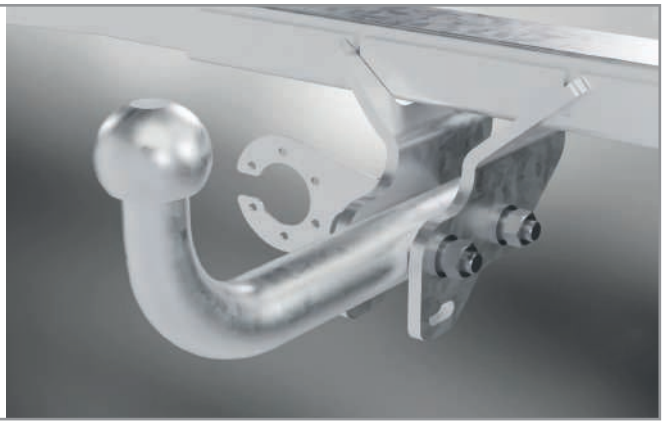

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru